
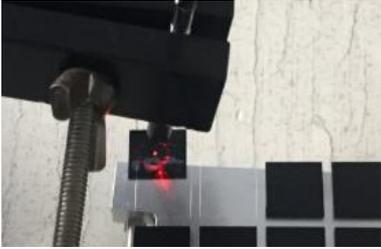


适用行业	3C
产品名称	Mylar
产品图片	
检测要求	Mylar出标，位置控制偏差0.5MM以内
检测型号	放大器：FAS-N11
	光纤：PR-35FA
	镜头：F-2HA
实测图片	
	
检测要点	1. 节省预算，可不安装镜头，利用光纤放大器优良的重复精度达到检测要求； 2. 加装聚焦镜，聚焦为0.4MM光点，实现稳定检测